



REHAU®

Unlimited Polymer Solutions



Hasta
 $U_w = 2,2$
 W/m^2K

EURO-DESIGN SLIDE

Ficha técnica

SISTEMA EURO-DESIGN SLIDE

Datos técnicos

El sistema EURO-DESIGN SLIDE ofrece una instalación rápida y sencilla, con un reducido mantenimiento, elevadas prestaciones, y un sinfín de posibilidades en materia de diseño y personalización para que disfrutes del máximo confort y de una elevada funcionalidad.


Tipos de apertura

Apertura deslizante (2 y 3 carriles) con hasta 6 hojas móviles*

*El tipo de apertura puede modificar las prestaciones finales

Secciones

Paquete de perfiles marco y hoja:	Marco 2 carriles: Ventana 114 mm / balconera 131 mm Marco 3 carriles: Ventana 109 mm / balconera 126 mm
Profundidad constructiva:	60 mm (3/2 cámaras)
Hueco máximo de acristalamiento:	24 mm

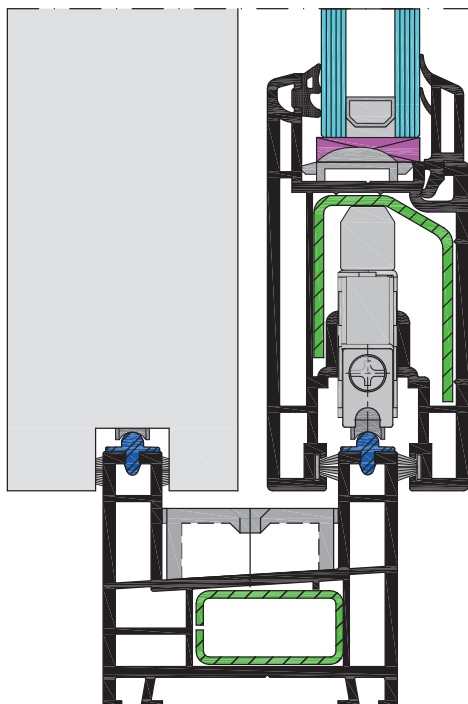

Dimensiones máximas (por hoja)*

Ancho (L):	1.200 mm (1,2 metros)
Alto (H):	2.300 mm (2,3 metros)
Peso máximo:	80 Kg/hoja

*Las dimensiones y pesos máximos especificados deben considerarse a título informativo y no son vinculantes. Se recomienda realizar un estudio independiente de los pesos y dimensiones de cada elemento, en función de las cargas previstas. Para más información, revisar el apartado "Dimensiones máximas" del manual técnico de REHAU.

Transmitancia (ventana de 1.480 x 1.230 mm)*

U_f^{**}	2,4 W/m ² K
Vidrio	4be/12/4
U_g	1,6 W/m ² K
U_w	2,2 W/m ² K

*2 hojas deslizantes

** Ensayo Applus 13/6191-2159

Clasificaciones

Aislamiento acústico	hasta 30 dB Según EN 14351-1
Permeabilidad al aire*	hasta clase 3 Según UNE-EN 1026/2000
Resistencia al viento*	hasta clase C1 / C3 ** Según UNE-EN 12211/2000
Estanqueidad al agua*	hasta clase 6A Según UNE-EN 1027/2000

* Ensayo Applus 11/4208-3080

** Informe complementario Applus 11/4208-3092 (con refuerzo externo adicional)

Acabados

Hasta 58 folios a elegir

Liso, gofrado, granulado o cepillado

Posibilidad de foliado bicolor (interior, exterior)



Esta ficha técnica no es válida sin los correspondientes certificados de ensayo.